


QUICK DECK PROFESSIONAL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНО!

Обратите внимание на правильность укладки плит!

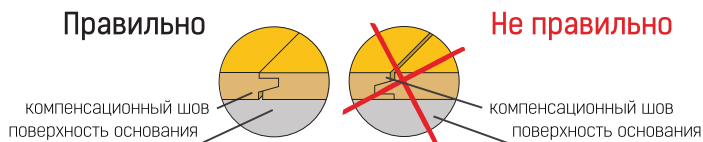

Транспортировка и хранение:

- Плиты хранят в закрытых сухих помещениях при температуре не ниже плюс 5°C и влажности не выше 60%, защищенными от действия прямых солнечных лучей в горизонтальном положении в штабелях высотой до 4,5 м, состоящих из пачек, разделенных брусками-прокладками.
- Для предотвращения коробления из-за резких перепадов температур, необходимо выдержать плиты QUICK DECK в стопках/паллетах не менее 48 часов в помещении, где будет производиться укладка.
- Рекомендованная температура помещения при укладке плит – не ниже +5/+12 °C. Это необходимо для склеивания шип-паз соединения и обусловлено требованиями производителей клея.

Область применения

- Плиты Quick Deck Professional предназначены для подготовки основания пола, стен и потолка и должны эксплуатироваться только внутри помещений с последующим нанесением финишного покрытия: ламинат, линолеум, кафельная плитка и пр. – на пол, обои или краска – на стены.

Требования к основанию:

- Основание должно быть сухим и ровным. Неровности с перепадом более 2 мм на длине 2 м должны быть выровнены..
- В качестве основания не могут применяться: линолеум, ковролин, ковровые дорожки, свежеевыкрашенные основания, покрытия с нанесёнными и не высохшими полностью лаками, эмалями, олифами, пропитками, улучшителями, гипсовые основания, газоны, песок, земля, брусчатка и т.п.
- Не допускается укладка плит Quick Deck Professional непосредственно на бетонную поверхность без гидроизоляции (полиэтиленовая пленка или плиты пенополистирола).

Эксплуатация и уход:

- Плиты не являются финишным покрытием, для обеспечения правильной эксплуатации необходимо нанести на плиты финишное покрытие (например, ламинат, линолеум, кафельная плитка – на пол, обои или краска – на стены).
- Для наилучшего результата следуйте инструкции по укладке и эксплуатации.